

CO₂ Alarm!

CO₂ CONTROL - Het KUNDO gasalarmsysteem voor uw persoonlijke veiligheid!



Schank
Qualitäts
Systeme

KUNDO
SystemTechnik

Geringe kosten!

- prijsgunstig compleet alarmpakket
- 4 jaar onderhoudsvrij
- slechts geringe kosten bij sensor uitwisseling in het 5e jaar

Eenvoudig te installeren!

- stekkerklare aansluiting
- snelle montage
- automatische in bedrijfsstelling
- geen kalibratie ter plaatse meer nodig



Hoge veiligheid!

- optische en akoestische alarmsignalen
- complete systeemfout melding
- niet gevoelig voor andere gassen

Extra voordelen:

- geen onvoorziene CO₂ verliezen
- geen continu draaiende afzuiginstallatie dus geen verspilling van dure energie; een afzuigstelsel met verse luchttoevoer vaak moeilijk en zeer kostbaar.

Produktbeschrijving

Het CO₂ CONTROL gasalarmsysteem herkent en meldt iedere CO₂ lekkage in gevaarlijke ruimten zoals bij CO₂-tankopslag, bierkelders, productie plaatsen, etc. Het optisch 2 kanaals-metprincipe berust op een selectieve infrarood absorbtie en is daarom, ook voor langere tijd, bijzonder stabiel, onderhoudsarm en is niet gevoelig voor de invloed van andere gassen.

CO₂ CONTROL is met 2 vast ingestelde alarmwaarden, vooralarm van 1,5 % CO₂ en hoofalarm van 3,0 % CO₂, uitgevoerd.


CO₂ CONTROL is ontwikkeld overeenkom-

stig de "Technische Regeln Schankanlagen (TRSK313)" en beleidsregel van het Ministerie van SZW.

CO₂ CONTROL is goedgekeurd en gecertificeerd door TÜV Rheinland (Prüf-Nr. 432-986701)

Opties

Het systeem kan worden uitgebreid met o.a. een afzuiginstallatie, extern alarm, of een electromagnetische afsluiter in de CO₂ hoofdleiding, die bij vooralarm kunnen worden geactiveerd.

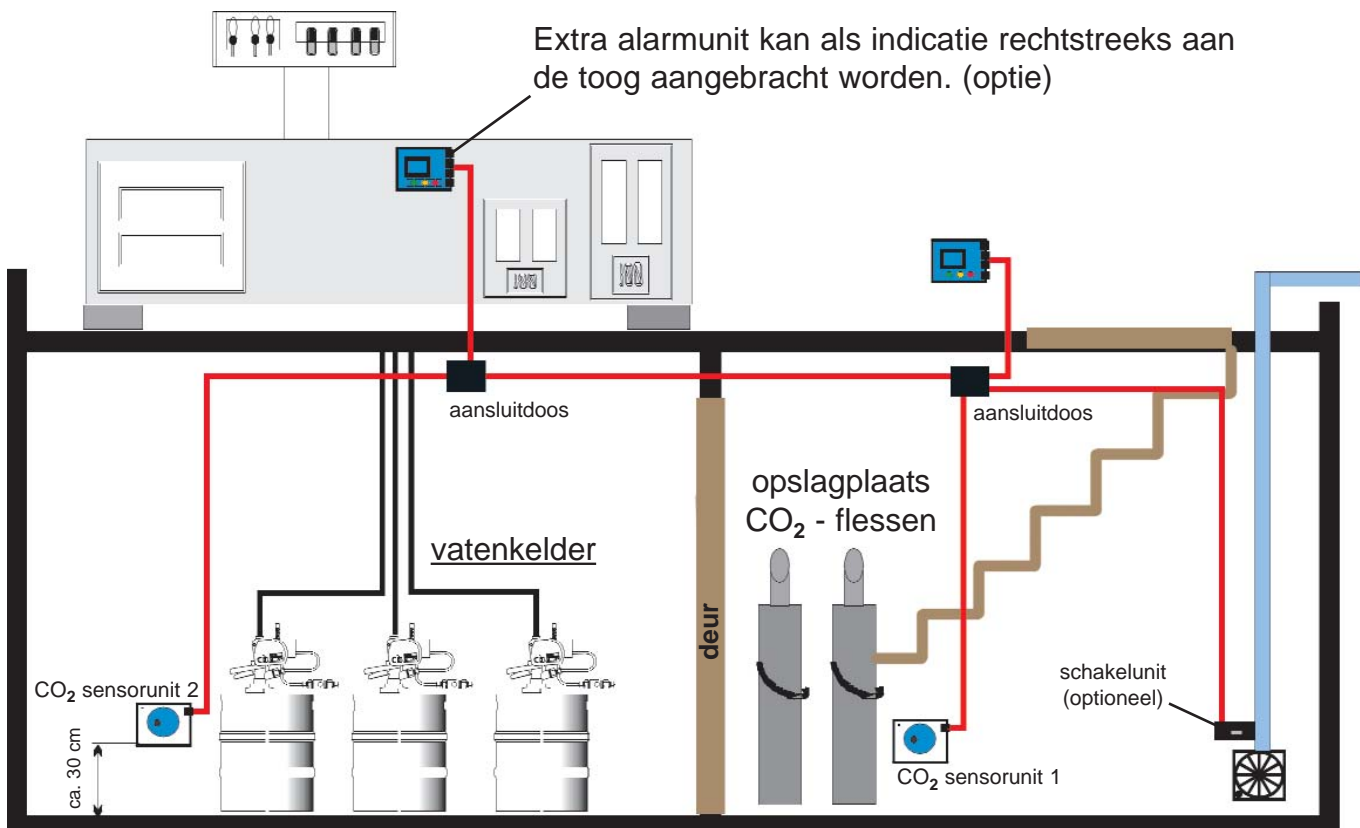

Technische gegevens:

Meetprincipe:	selectieve IR-absorptie
Alarmnivo's:	1,5% - optisch en akoestisch vooralarm 3,0% - optisch en akoestisch hoofdalarm
Meetbereik:	0-5 CO ₂ Vol. %
Gegevensoverdracht:	3m busaansluiting dmv stekkerverbinding naar RS 485 interface
Voedingsspanning:	230V / 50Hz
Temperatuurbereik:	
Ruimtemperatuur:	-20 °C bis +80 °C
Bedrijfstemperatuur:	0 °C bis +40 °C
Optische aanduidingen:	1 LED groen - in bedrijf 1 LED geel - storing 1 LED rood - gasalarm
Afmetingen (HxBxD):	80 x 108 x 80mm
Behuizing:	IP54

Exclusief importeur:



TERHEIJDEN(BREDA) TEL:076 520 65 36 FAX:076 520 73 89

www.hatechgas.com

**KWALITEITS
MANAGEMENT**
Wij zijn gecertificeerd
Regelmatig vrijwillige
controle volgens ISO 9001:2000



Dealer:



Schank
Qualitäts
Systeme

KUNDO
SystemTechnik

Bahnhofstraße 10
D-78 122 St. Georgen
Postfach 1332
D-78105 St. Georgen
Tel. (0 77 24) 93 89 - 0
Fax (0 77 24) 93 89 - 310